
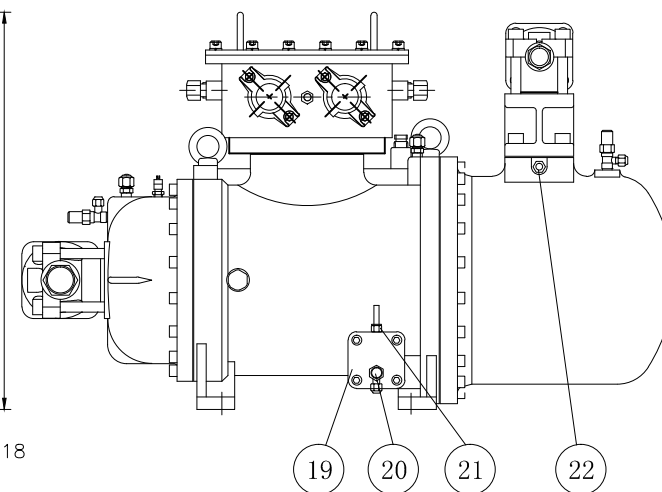
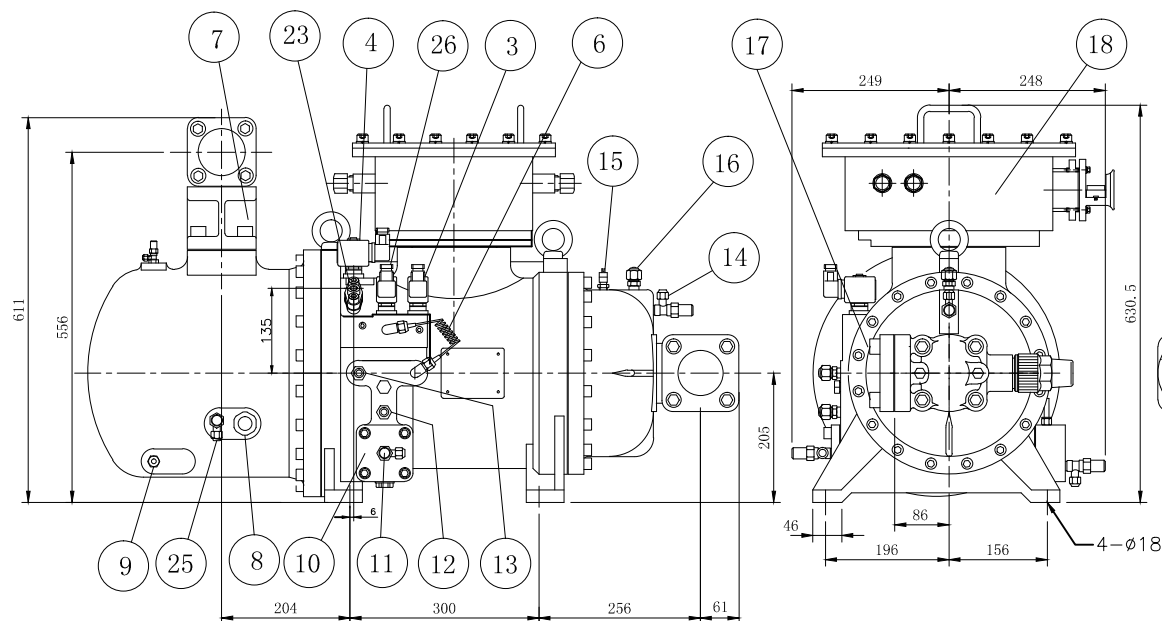



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	14	低压侧角阀	1/4"Flare
2	排气出口法兰	1 1/2"	15	冷媒充灌阀	1/4"Flare
3	防爆容调电磁阀	33%	16	马达液冷煤喷射口	3/8"Flare, 选配
4	防爆容调电磁阀	66%	17	吸气入口法兰	2"
5	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare, 选配	18	接线盒	防爆型
6	毛细管		19	清洁孔盖法兰	
7	止回阀(方形)	1 1/2"	20	泄油阀	选配
8	观油镜		21	防爆油位开关	选配
9	防爆机油加热器	300W	22	排气温度感测器	110° C
10	机油过滤器		23	节能孔	5/8", 烧焊
11	压差开关接头(二次侧)	选配	24	塞头	
12	出油接头	3/8"Flare, 选配	25	溢流孔	选配
13	入油接头	3/8"Flare, 选配	26	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选配

*关断阀皆为选配零件



注：标准油分

Model	RC-2-100/140Ex(Motor A&B)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01