
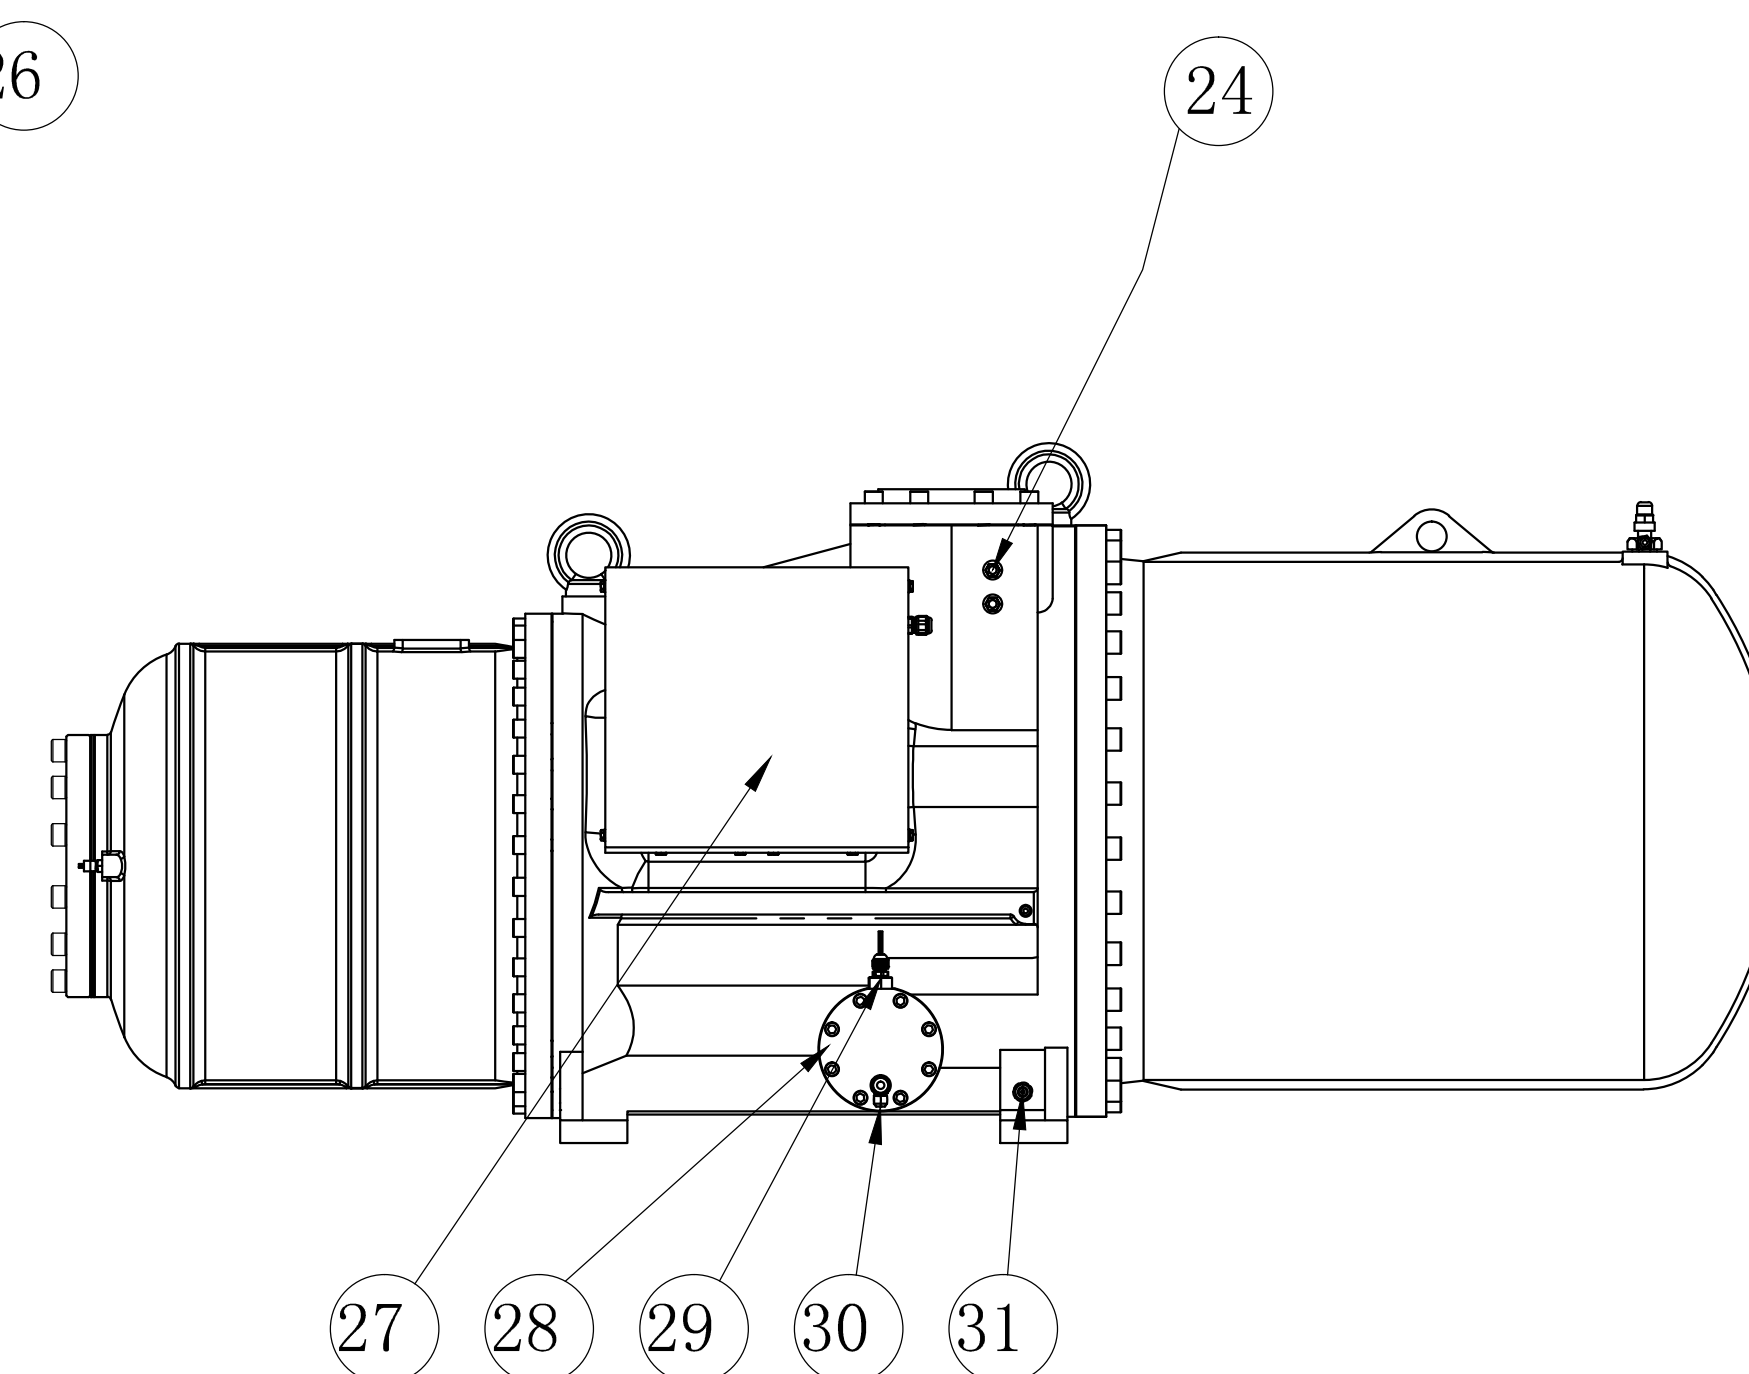
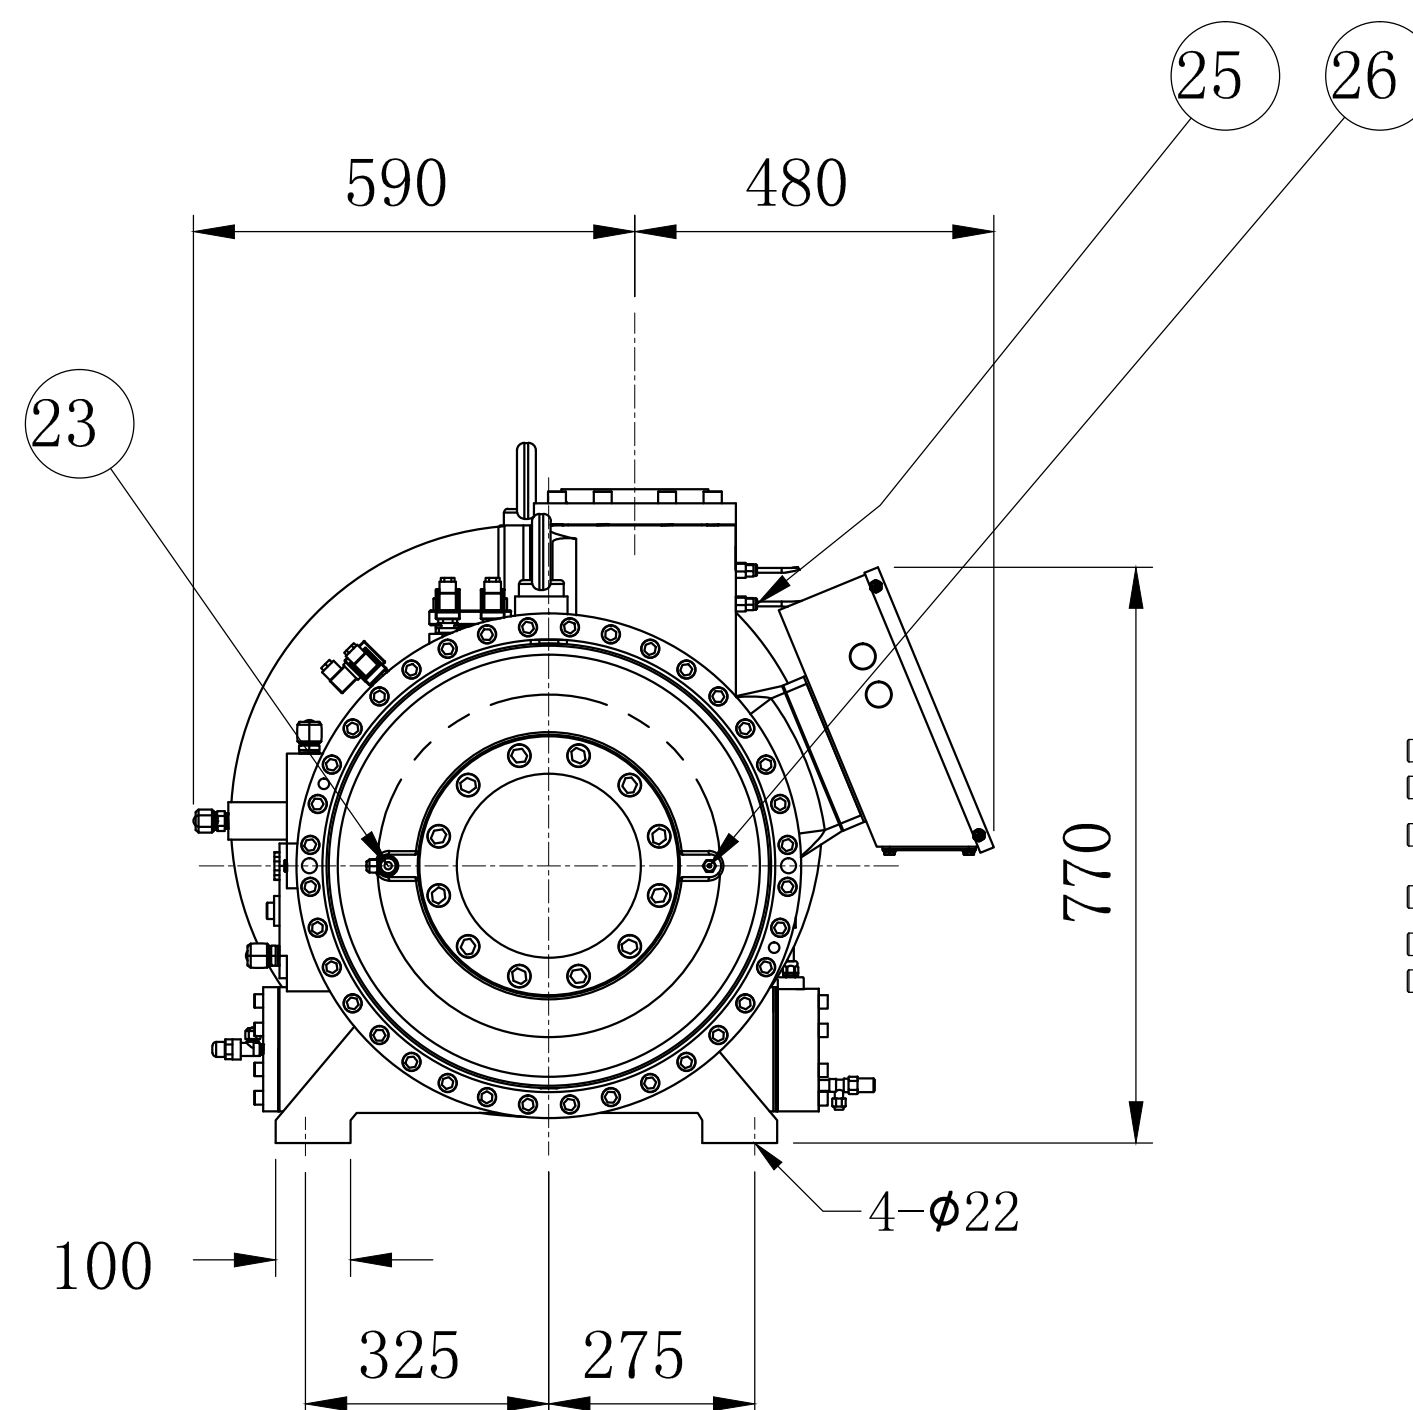
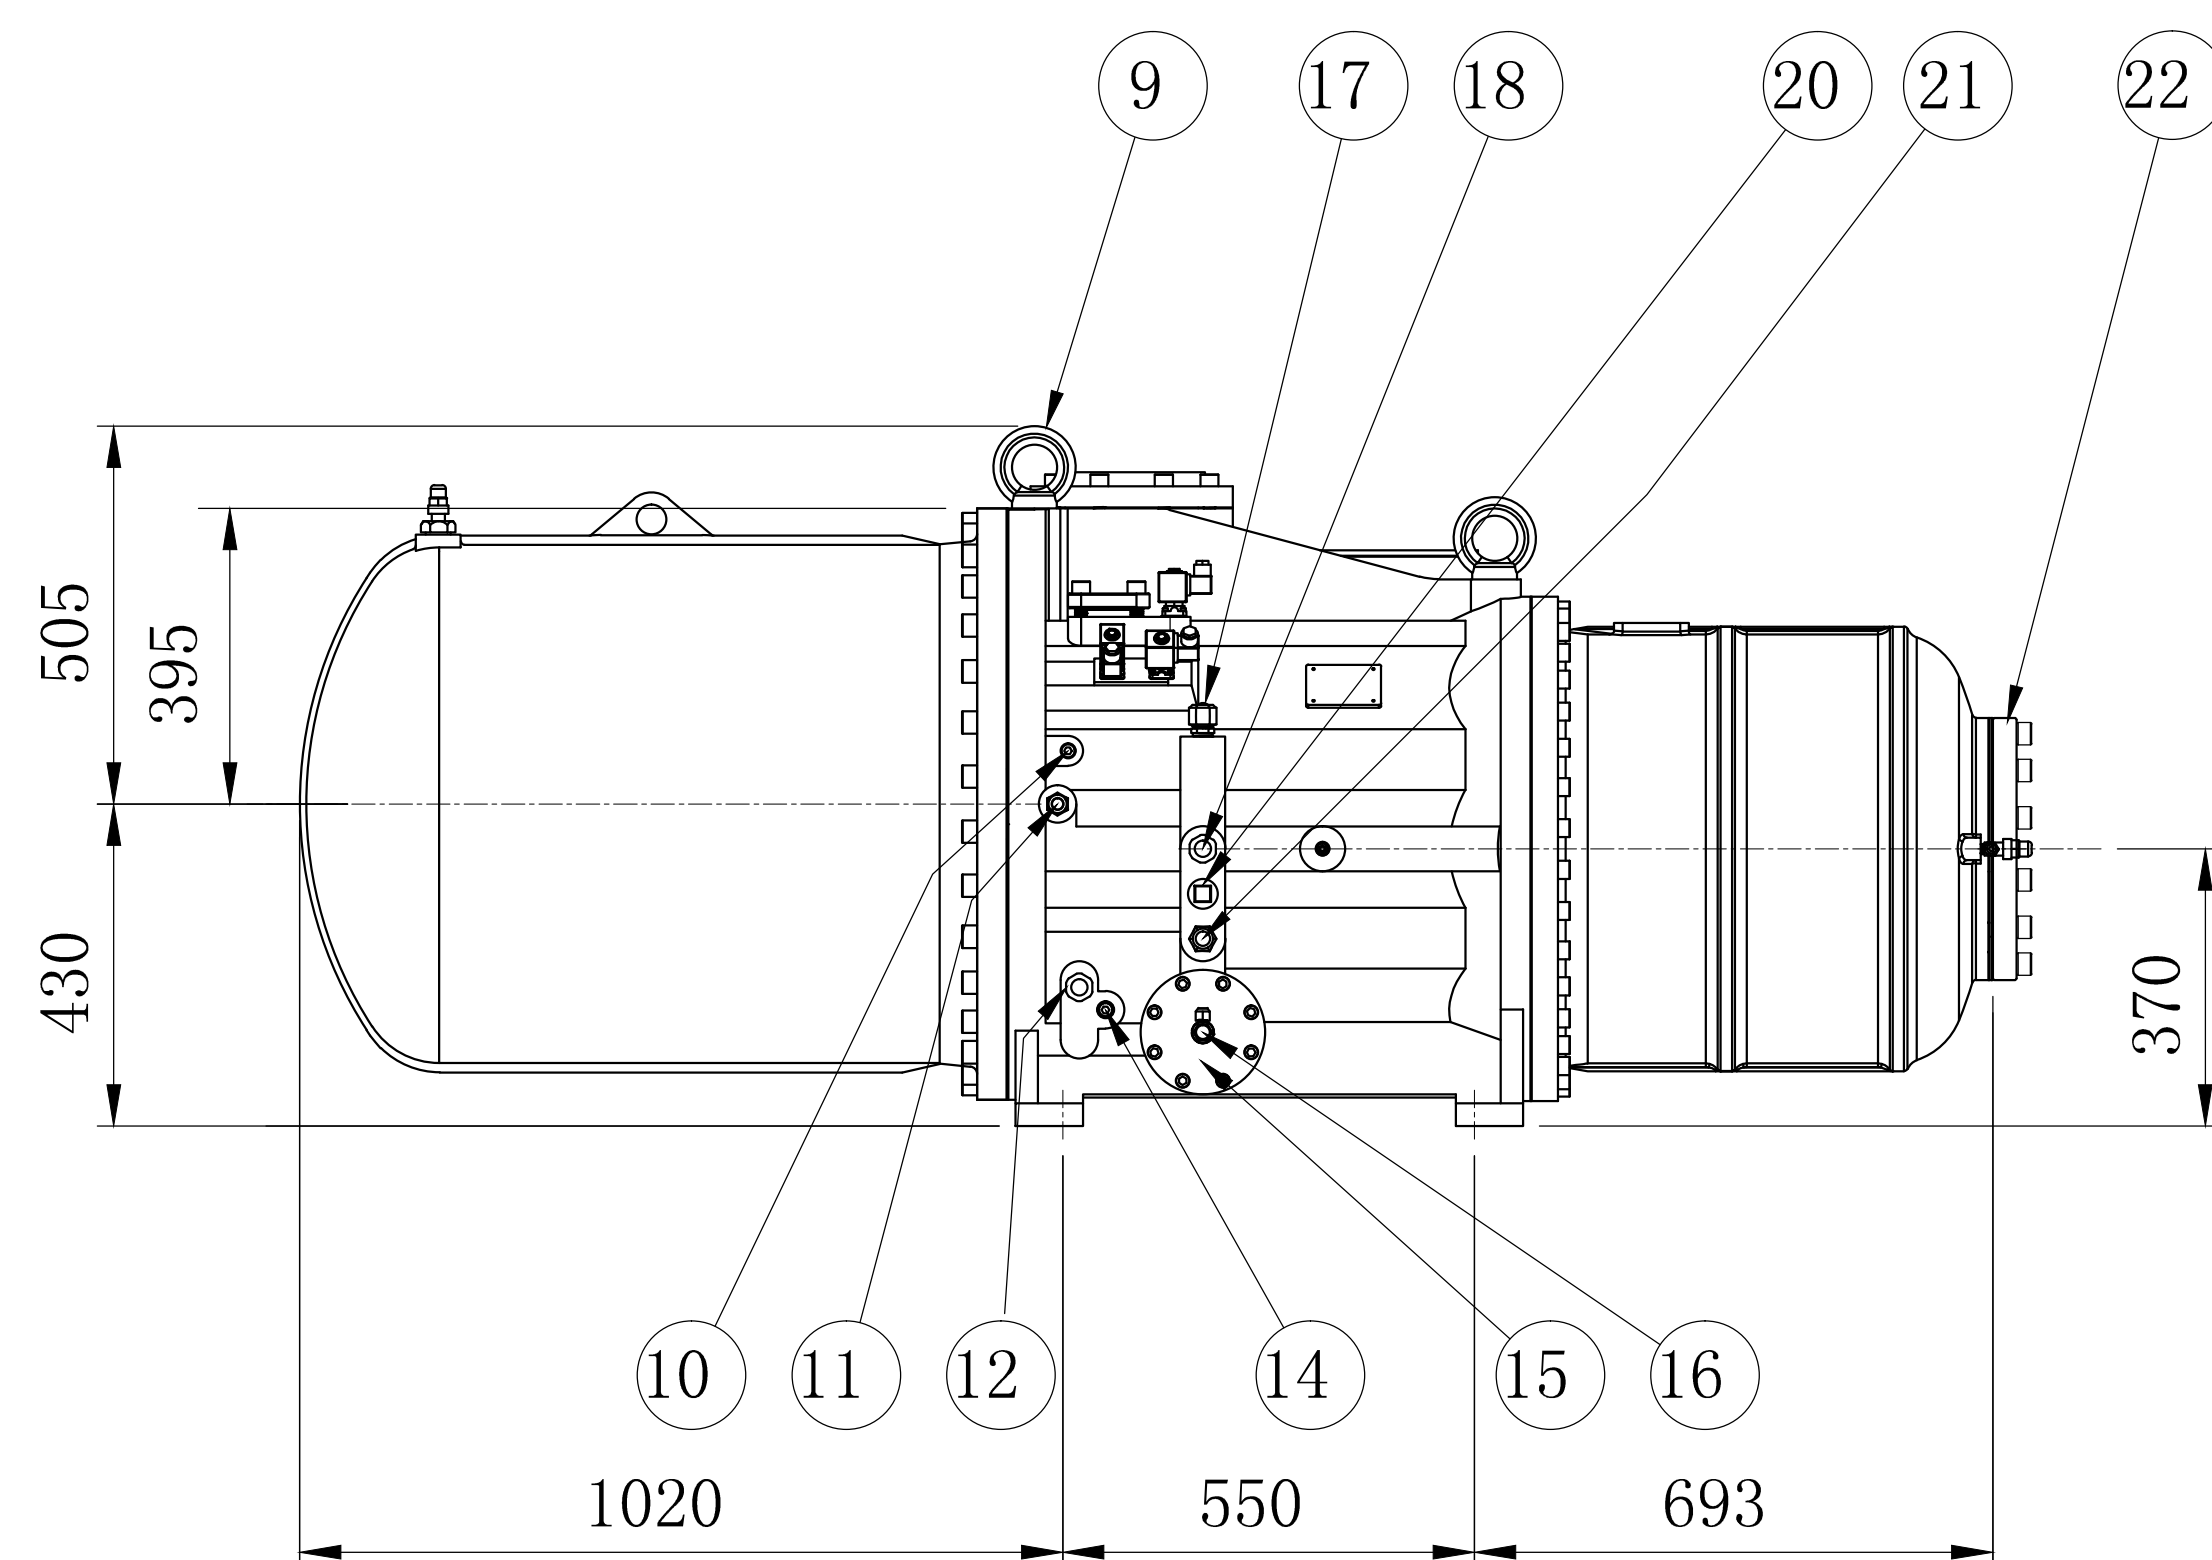



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	17	入油接头	3/4"Flare, 选配
2	塞头	1"NPT 选配	18	油路观油镜	
3	排气出口法兰	5" (转6")	19	服务用吊装孔	M20
4	节能孔	2-1/8", 焊接式	20	油路阻断销	选配
5	容调电磁阀	无段容调使用 (NC or NO), 选配	21	出油接头	3/4"Flare, 选配
6	容调电磁阀	25% 负载使用	22	吸气入口法兰	8"
7	容调电磁阀	50% 负载使用	23	低压侧角阀	1/4"Flare
8	容调电磁阀	75% 负载使用	24	排气温度感测器	
9	環首螺栓	M30	25	排气温度保护器	140° C
10	位置指示器	选配	26	冷媒充灌阀	1/4"Flare
11	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	5/8"Flare	27	接线盒	标准型
12	油位观油镜	高油位	28	清洁孔盖法兰	
14	油平衡阀	1/2"Flare, 选配	29	油位开关	
15	机油过滤器		30	泄油阀	1/4"Flare
16	压差开关接头(二次侧)	选配	31	机油加热器	300W

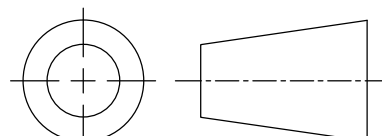

Model	RC-2-1270T&1530T			
Name	Compressor outline			
		Ver.	01	