

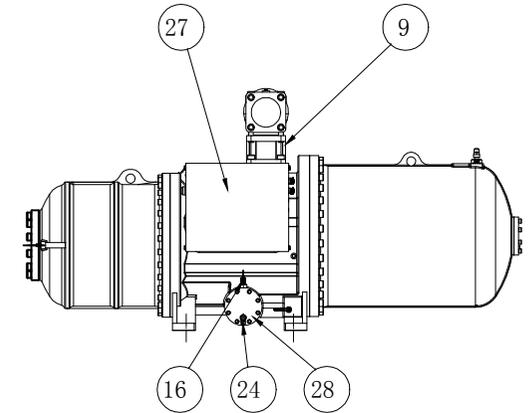


No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压测角阀	1/4"Flare	15	机油过滤器	
2	塞头	1 "NPT, 选配	16	油位开关	
3	排气出口法兰	4"	17	入油接头	3/4"Flare
4	节能孔	1 3/8", 焊接式	18	油路观油镜	
5	容调电磁阀	无端容调使用, 选配	19	接地端子	M8
6	容调电磁阀	25% 负载使用	20	油路阻断销	选配
7	容调电磁阀	50% 负载使用	21	出油接头	3/4"Flare, 选配
8	容调电磁阀	75% 负载使用, 选配	22	吸气入口法兰	6"
9	止回阀(方形)	4"	23	低压侧角阀	1/4"Flare
10	位置指示器		24	泄油阀	1/4"Flare
11	机体压缩室喷射口(油或冷媒)	5/8"Flare	25	排气温度感测器	110° C
12	油路视窗	高油位	26	冷媒充灌阀	1/4"Flare
13	油平衡阀	1/2"Flare, 选配	27	接线盒	标准型
14	压差开关接头(二次侧)	选配	28	清洁孔盖法兰	

*关闭阀皆为选配件

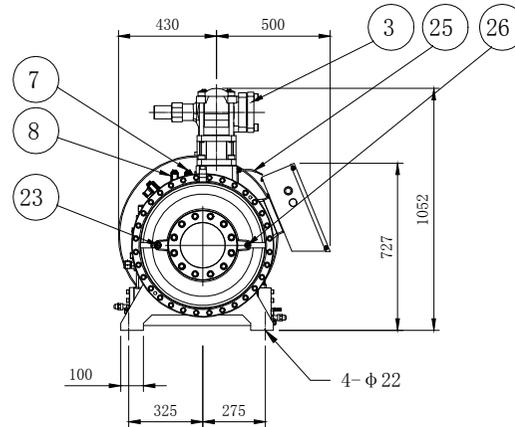

件号			图号			
品名	标准油分外观图(带阀)		图档			
材质	RC-2-1020/1130	AMD	绘图	审查	核准	
比例	1/16	单位	日期	2014.05.29	田亚	
			单位	mm		
项次	日期	更改事项	更改者			

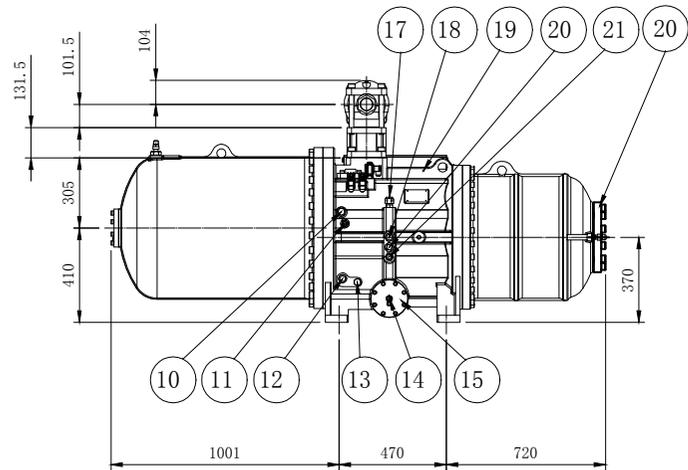

上海漢鐘精機股份有限公司
SHANGHAI HANZHONG PRECISE MACHINERY CO., LTD.